




Circle LED

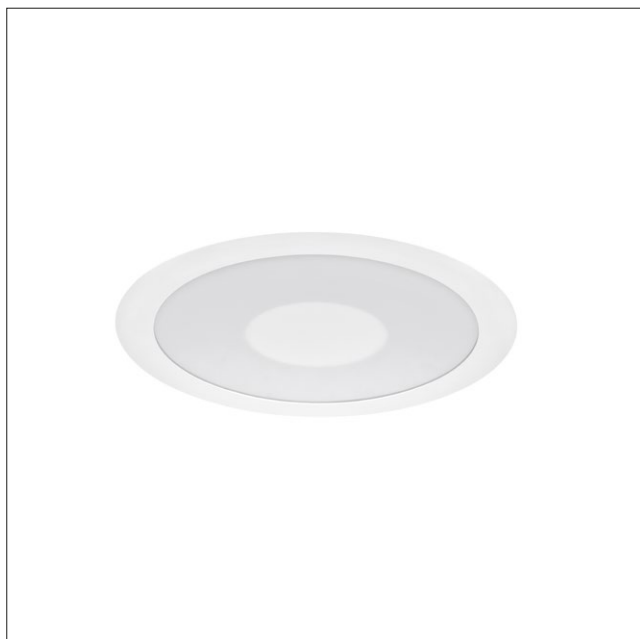

Wysokiej klasy oprawa oświetleniowa emitująca subtelne i równomierne światło w kształcie okręgu. CIRCLE posiada klosz opalizowany harmonijnie komponujący się z powierzchnią sufitu. Wersja na energooszczędne diody LED. Zastosowanie: powierzchnie biurowe, ciągi komunikacyjne i hole.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej, malowana elektrostacyjnie na kolor biały, istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL, klosz OPAL (PMMA)

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	27W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Do oświetlenia awaryjnego	Tak
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Moc oprawy	27 W
Rodzaj LED	5363

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX2063901	1x27	2660	98	3000	600x600	4,20
PX2063908	1x27	2710	100	4000	600x600	4,20
PX2063904	1x27	2660	98	3000	GK	3,00
PX2063911	1x27	2710	100	4000	GK	3,00

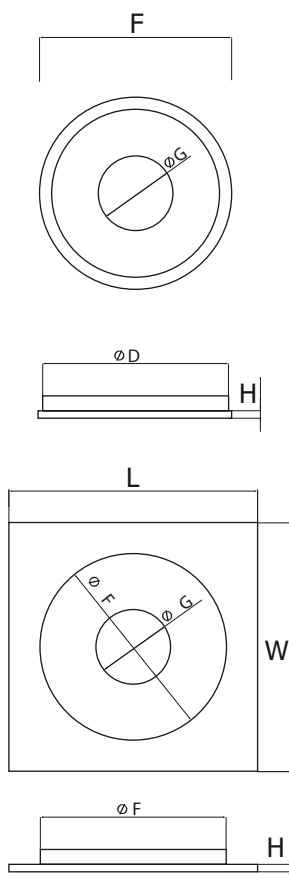

WYMIARY

Kod	Długość [mm]	W [mm]	H [mm]	F [mm]	G [mm]	D [mm]
PX2063901	595	595	96	0	170	0
PX2063908	595	596	96	0	170	0
PX2063904	0	0	96	486	171	450
PX2063911	0	0	96	486	171	450

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna | D = Szerokość wbudowania