



Monza II LED



Nowa oprawa o nowoczesnym wzornictwie, zaprojektowana z myślą o energooszczędnych diodach LED, przeznaczona do montażu nastropowego lub zwieszanego. Kompaktowa i wielofunkcyjna oprawa MONZA II LED jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla dużych jak i mniejszych pomieszczeń, doskonała do oświetlania biur, korytarzy oraz innych powierzchni. W oprawie zastosowano diody LED renomowanych producentów. Wysokiej jakości zasilacz zapewnia wysoką wartość współczynnika mocy $\cos \phi > 0,95$.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie na kolor biały. Boczek ze wzmacnianego poliwęglanu. Klosze mleczne OPAL lub MRPM z PMMA.

Montaż: Zwieszany, nastropowy.

Akcesoria: Zawieszania Y (zwykłe i elektryczne).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630
Współczynnik mocy	0,97

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	0 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I


WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu	Info	Waga [kg]
PX2250115	1×27	OPAL	2890	107	3000	-	-	2,80
PX2250122	1×27	OPAL	2950	109	4000	-	-	2,80
PX2250227	1×27	MPRM	2940	108	3000	-	-	2,80
PX2250234	1×27	MPRM	3000	111	4000	-	-	2,80
PX2250129	1×35	OPAL	3860	110	3000	-	-	3,90
PX2250136	1×35	OPAL	3940	112	4000	-	-	3,90
PX2250241	1×35	MPRM	3930	112	3000	-	-	3,90
PX2250248	1×35	MPRM	4010	114	4000	-	-	3,90
PX2250143	1×42	OPAL	4830	115	3000	-	-	4,30
PX2250150	1×42	OPAL	4930	117	4000	-	-	4,30

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu	Info	Waga [kg]
PX2250255	1×42	MPRM	4920	117	3000	-	-	4,30
PX2250262	1×42	MPRM	5020	119	4000	-	-	4,30
PX2250529	1×35	OPAL	3860	110	3000	-	AW 3H	4,60
PX2250536	1×35	OPAL	3940	112	4000	-	AW 3H	4,60
PX2250641	1×35	MPRM	3930	112	3000	-	AW 3H	4,60
PX2250648	1×35	MPRM	4010	114	4000	-	AW 3H	4,60
PX2250543	1×42	OPAL	4830	115	3000	-	AW 3H	5,00
PX2250550	1×42	OPAL	4930	117	4000	-	AW 3H	5,00
PX2250655	1×42	MPRM	4920	117	3000	-	AW 3H	5,00
PX2250662	1×42	MPRM	5020	119	4000	-	AW 3H	5,00
PX2250515	1×27	OPAL	2890	107	3000	-	AW 3H	3,50
PX2250522	1×27	OPAL	2950	109	4000	-	AW 3H	3,50
PX2250627	1×27	MPRM	2940	108	3000	-	AW 3H	3,50
PX2250634	1×27	MPRM	3000	111	4000	-	AW 3H	3,50
PX2260001	2×7,5	PAR	1550	108	3000	76 °	LITE	2,80
PX2260008	2×7,5	PAR	1580	110	4000	76 °	LITE	2,80
PX2260015	2×14	PAR	3100	110	3000	76 °	LITE	5,30
PX2260022	2×14	PAR	3160	112	4000	76 °	LITE	5,30
PX2260023	2×13,5	PAR	3250	120	3000	76 °	-	2,80
PX2260024	2×13,5	PAR	3320	122	4000	76 °	-	2,80
PX2260025	2×25,5	PAR	6500	127	3000	76 °	-	5,30
PX2260026	2×25,5	PAR	6640	130	4000	76 °	-	5,30

WYMIARY

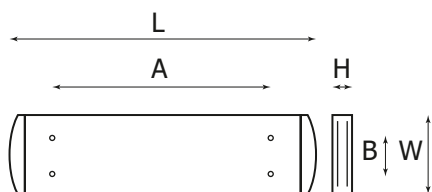

Długość [mm]	W [mm]	H [mm]	OPAL	MPRM	PAR
830	223	50	PX2250115	PX2250227	
			PX2250122	PX2250234	
			PX2250515	PX2250627	
			PX2250522	PX2250634	
1080	223	50	PX2250129	PX2250241	
			PX2250136	PX2250248	
			PX2250529	PX2250641	
			PX2250536	PX2250648	
1330	223	50	PX2250143	PX2250255	
			PX2250150	PX2250262	
			PX2250543	PX2250655	
			PX2250550	PX2250662	
640	223	50			PX2260001
					PX2260008
					PX2260023
					PX2260024
1180	223	50			PX2260015
					PX2260022
					PX2260025
					PX2260026

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

B [mm]	OPAL	MPRM	PAR
100	PX2250115	PX2250227	
	PX2250122	PX2250234	
	PX2250129	PX2250241	
	PX2250136	PX2250248	
	PX2250143	PX2250255	
	PX2250150	PX2250262	
	PX2250529	PX2250641	
	PX2250536	PX2250648	
	PX2250543	PX2250655	
	PX2250550	PX2250662	
	PX2250515	PX2250627	
	PX2250522	PX2250634	
-			PX2260001
			PX2260008
			PX2260015
			PX2260022
			PX2260023
			PX2260024
			PX2260025
			PX2260026

B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne Y
Sztuki w komplecie: 1

PX0922043

Szary

PX0922054

Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe Y

PX0922112
