




RA 4 L

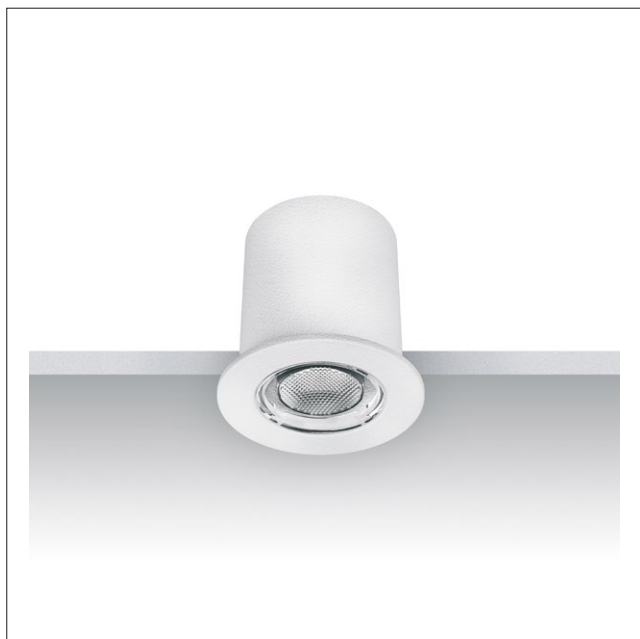

Wszelkstronna oprawa typu downlight.

Uwaga: zasilacz zamawiany osobno

Wykonanie: Korpus z odlewu aluminium malowanego poliestrowo, klosz CLEAR z poliwęglanu. Oprawa charakteryzuje się możliwością montażu w sufitach podwieszanych o niewielkim prześwicie.

Montaż: do wpuszczenia w sufit podwieszany

Akcesoria: zasilacz 500mA 20W

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu podwieszanego
Wymiar otworu montażowego	36 mm
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP43
Odporność uderowa	IK07
Klasa ochronności	III
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Temperatura barwowa	3000K
Rozsył światła	DI

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Kolor	Info
IV252-200-21	1×4,6	4,6	540	540	Biały	bez optyki
IV252-200-52	1×4,6	4,6	540	540	Szary	bez optyki
IV252-210-21	1×2	2	200	200	Biały	z optyką
IV252-210-52	1×2	2	200	200	Szary	z optyką



WYMIARY

H [mm]	F [mm]
45	41

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna

AKCESORIA

Element elektryczny

Zasilacz 500 mA 20W do RA x L
Sztuki w komplecie: 1

IV91-02407

Maksymalnie można podłączyć:
4 sztuki RA4L IV252-200-XX
8 sztuk RA4L IV252-210-XX
3 sztuki RA7L IV251-200-XX