



Sigma II LED



Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez PXF Lighting, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Wersja DI-IN: klosz górny OPAL.

Montaż: Zwieszany, nastropowy (tylko wersja DI).

Akcesoria: Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo PXF Lighting, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszania (zwykłe, elektryczne). Tylko dla wersji DI: łącznik NT, maskownica (nieregulowany rozstaw otworów montażowych). Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80

DANE OPTYCZNE

Odblysznik	Wysoki połysk
------------	---------------


WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Rozsył światła	Info	Waga [kg]
PX4040501	1x13	Uniwersalny	OPAL	1120	86	3000	DI	-	1,30
PX4040508	1x13	Uniwersalny	OPAL	1130	86	4000	DI	-	1,30
PX4040515	1x25	Uniwersalny	OPAL	2330	93	3000	DI	-	2,30
PX4040522	1x25	Uniwersalny	OPAL	2380	95	4000	DI	-	2,30
PX4040529	1x36	Uniwersalny	OPAL	3610	100	3000	DI	-	3,20
PX4040536	1x36	Uniwersalny	OPAL	3680	102	4000	DI	-	3,20
PX4040543	1x48	Uniwersalny	OPAL	4850	101	3000	DI	-	4,50
PX4040550	1x48	Uniwersalny	OPAL	4950	103	4000	DI	-	4,50
PX4040557	1x13	Uniwersalny	MPRM	1210	93	3000	DI	-	1,30
PX4040564	1x13	Uniwersalny	MPRM	1230	94	4000	DI	-	1,30
PX4040571	1x25	Uniwersalny	MPRM	2510	100	3000	DI	-	2,30
PX4040578	1x25	Uniwersalny	MPRM	2560	102	4000	DI	-	2,30
PX4040585	1x36	Uniwersalny	MPRM	3860	107	3000	DI	-	3,20
PX4040592	1x36	Uniwersalny	MPRM	3940	109	4000	DI	-	3,20
PX4040599	1x48	Uniwersalny	MPRM	5200	108	3000	DI	-	4,50
PX4040606	1x48	Uniwersalny	MPRM	5320	110	4000	DI	-	4,50
PX4040613	1x14	Uniwersalny	PAR	1630	116	3000	DI	-	1,40
PX4040620	1x14	Uniwersalny	PAR	1660	118	4000	DI	-	1,40
PX4040627	1x27	Uniwersalny	PAR	3250	120	3000	DI	-	2,50
PX4040634	1x27	Uniwersalny	PAR	3320	122	4000	DI	-	2,50
PX4040636	1x40	Uniwersalny	PAR	4880	122	3000	DI	-	3,40
PX4040638	1x40	Uniwersalny	PAR	4980	124	4000	DI	-	3,40
PX4040641	1x51	Uniwersalny	PAR	6500	127	3000	DI	-	4,80
PX4040648	1x51	Uniwersalny	PAR	6640	130	4000	DI	-	4,80
PX4040655	1x39	Zwieszany	OPAL	3920	100	3000	DI/IN	DI-2330lm / IN-1590lm	2,65
PX4040662	1x39	Zwieszany	OPAL	4000	102	4000	DI/IN	DI-2380lm / IN-1620lm	2,65
PX4040669	1x58	Zwieszany	OPAL	5990	103	3000	DI/IN	DI-3610lm / IN-2380lm	3,70
PX4040676	1x58	Zwieszany	OPAL	6110	105	4000	DI/IN	DI-3680lm / IN-2430lm	3,70
PX4040683	1x77	Zwieszany	OPAL	8030	104	3000	DI/IN	DI-4850lm / IN-3180lm	5,35
PX4040690	1x77	Zwieszany	OPAL	8190	106	4000	DI/IN	DI-4950lm / IN-3240lm	5,35
PX4040697	1x39	Zwieszany	MPRM	4100	105	3000	DI/IN	DI-2510lm / IN-1590lm	2,65
PX4040704	1x39	Zwieszany	MPRM	4180	107	4000	DI/IN	DI-2560lm / IN-1620lm	2,65
PX4040711	1x58	Zwieszany	MPRM	6240	107	3000	DI/IN	DI-3860lm / IN-2380lm	3,70
PX4040718	1x58	Zwieszany	MPRM	6370	109	4000	DI/IN	DI-3940lm / IN-2430lm	3,70
PX4040725	1x77	Zwieszany	MPRM	8380	108	3000	DI/IN	DI-5200lm / IN-3180lm	5,35
PX4040732	1x77	Zwieszany	MPRM	8560	111	4000	DI/IN	DI-5320lm / IN-3240lm	5,35
PX4040739	1x42	Zwieszany	PAR	4840	115	3000	DI/IN	DI-3250lm / IN-1590lm	2,85

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Rozsył światła	Info	Waga [kg]
PX4040746	1x42	Zwieszany	PAR	4940	117	4000	DI/IN	DI-3320lm / IN-1620lm	2,85
PX4040748	1x59	Zwieszany	PAR	7260	123	3000	DI/IN	DI-4880lm / IN-2380lm	3,90
PX4040750	1x59	Zwieszany	PAR	7410	125	4000	DI/IN	DI-4900lm / IN-2430lm	3,90
PX4040753	1x73	Zwieszany	PAR	9680	118	3000	DI/IN	DI-6500lm / IN-3180lm	5,65
PX4040760	1x73	Zwieszany	PAR	9880	120	4000	DI/IN	DI-6640lm / IN-3240lm	5,65

WYMIARY

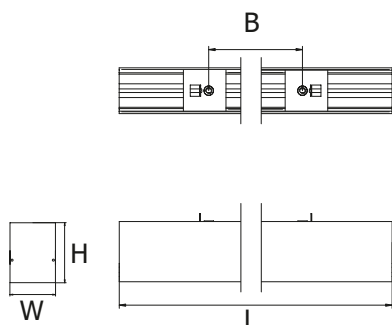

Długość [mm]	W [mm]	H [mm]	OPAL	MPRM	PAR
545	57	75	PX4040501 PX4040508	PX4040557 PX4040564	PX4040613 PX4040620
1085	57	75	PX4040515 PX4040522 PX4040655 PX4040662	PX4040571 PX4040578 PX4040697 PX4040704	PX4040627 PX4040634 PX4040739 PX4040746
1625	57	75	PX4040529 PX4040536 PX4040669 PX4040676	PX4040585 PX4040592 PX4040711 PX4040718	PX4040636 PX4040638 PX4040748 PX4040750
2170	57	75	PX4040543 PX4040550 PX4040683 PX4040690	PX4040599 PX4040606 PX4040725 PX4040732	PX4040641 PX4040648 PX4040753 PX4040760

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A	OPAL	MPRM	PAR
-	PX4040501 PX4040508 PX4040515 PX4040522 PX4040529 PX4040536 PX4040543 PX4040550	PX4040557 PX4040564 PX4040571 PX4040578 PX4040585 PX4040592 PX4040599 PX4040606	PX4040613 PX4040620 PX4040627 PX4040634 PX4040636 PX4040638 PX4040641 PX4040648
724 mm	PX4040655 PX4040662	PX4040697 PX4040704	PX4040739 PX4040746
1084 mm	PX4040669 PX4040676	PX4040711 PX4040718	PX4040748 PX4040750
1448 mm	PX4040683 PX4040690	PX4040725 PX4040732	PX4040753 PX4040760

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

Element konstrukcyjny



Sigma II Końcówka PC
Sztuki w komplecie: 1

PX4040360

z logo PXF
Lighting

Biały

PX4040366

z logo PXF
Lighting

Szary

PX4040372

Biały

PX4040378


Szary



Sigma II Końcówka
Sztuki w komplecie: 1

PX4040311

Szary



Sigma Maskownica górna

PX4040322

1085mm

Szary

PX4040329

1625mm

Szary

PX4040336

2170mm

Szary

PX4040315

545mm

Szary

Element łączący



Sigma Łącznik NT
Sztuki w komplecie: 2

PX4040301

Szary



Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy
Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922227

Szary

Element łączący



Sigma II Łącznik 90°

PX4040349

1x

Szary



Sigma II Łącznik T

PX4040357

1x

Szary

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143