



Simple LED



Oprawa oświetleniowa o uniwersalnym zastosowaniu we wszystkich typach pomieszczeń biurowych tj. korytarze, sale konferencyjne, pomieszczenia z komputerami. Simple LED została wykonana w wersji z rastrem parabolicznym (PAR) oraz z kloszem opal (OPAL). Produkt wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy $\cos \phi > 0,95$. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie.

Wykonanie: obudowa ze blachy stalowej malowanej elektrostatically (w standardzie kolor biały), raster paraboliczny (PAR) z płytą mikropryzmatyczną (MPRM) lub klosz opal (OPAL) z poliwęglanu

Montaż: sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej. Oprawę należy montować w połączeniu z istniejącymi płytami stropu, które nie wchodzą w zakres zamówienia.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	Wysoki połysk
-----------	---------------

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX2066001	1×17	OPAL	1590	93	3000	OPAL 600	2,00
PX2066008	1×17	OPAL	1620	95	4000	OPAL 600	2,00
PX2066015	1×31	OPAL	3120	100	3000	OPAL 600	2,00
PX2066022	1×31	OPAL	3190	102	4000	OPAL 600	2,00
PX2066057	1×14	PAR	1630	116	3000	PAR 600	1,70
PX2066064	1×14	PAR	1650	118	4000	PAR 600	1,70
PX2066029	1×31	OPAL	3530	114	3000	OPAL 1200	4,00
PX2066036	1×31	OPAL	3600	116	4000	OPAL 1200	4,00
PX2066043	1×60	OPAL	6450	108	3000	OPAL 1200	4,00
PX2066050	1×60	OPAL	6600	110	4000	OPAL 1200	4,00
PX2066071	1×27	PAR	3250	121	3000	PAR 1200	3,40
PX2066078	1×27	PAR	3320	123	4000	PAR 1200	3,40

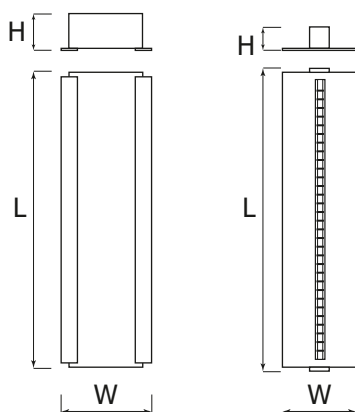

WYMIARY

Kod	Długość [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PX2066001	595	134	87	595	117	90
PX2066008	595	134	87	595	117	90
PX2066015	595	134	87	595	117	90
PX2066022	595	134	87	595	117	90
PX2066057	595	134	53	595	53	60
PX2066064	595	134	53	595	53	60
PX2066029	1195	134	87	1195	117	90
PX2066036	1195	134	87	1195	117	90
PX2066043	1195	134	87	1195	117	90
PX2066050	1195	134	87	1195	117	90
PX2066071	1195	134	53	1195	53	60
PX2066078	1195	134	53	1195	53	60

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania