



Sun LED

Nowoczesna oprawa oświetleniowa zaprojektowana pod źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej. SUN LED charakteryzuje się estetycznym wyglądem, szybkim montażem, posiada wysokie parametry świetlne i niski współczynnik oślnienia UGR. SUN LED wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy $\cos \phi > 0,95$. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie. Produkt przeznaczony do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Płyta mikropryzmatyczna MPRM.

Dla wersji zwieszanej akcesoria do zawieszenia w komplecie

Montaż: Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej, G/K do wersji 600x600 z dodatkowa ramką, zwieszany, nastropowy

Akcesoria: Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie (zwykłe i elektryczne).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Do oświetlenia awaryjnego	Tak
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Moc oprawy	31 W
Rodzaj LED	5630
Współczynnik mocy	0,97

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Blacha stalowa
------------------	----------------

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	0 ... 40 °C
Możliwość ściemniania	Tak

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE



Raster / przesłona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Odblýśnik	Wysoki połysk

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX2065557	2x15,5	3610	116	3000	600x600	IP44	4,30
PX2065564	2x15,5	3680	118	4000	600x600	IP44	4,30

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX2065571	1×31	3670	118	3000	1196x296	IP44	4,40
PX2065578	1×31	3760	121	4000	1196x296	IP44	4,40
PX2065585	2×15,5	3610	116	3000	Zwieszany 600x600	IP40	4,30
PX2065592	2×15,5	3680	118	4000	Zwieszany 600x600	IP40	4,30
PX2065599	1×31	3670	118	3000	Zwieszany 1196x296	IP40	4,40
PX2065606	1×31	3760	121	4000	Zwieszany 1196x296	IP40	4,40
PX2065697	2×15,5	3610	116	3000	625x625	IP40	7,40
PX2065704	2×15,5	3680	118	4000	625x625	IP40	7,40
PX2065711	2×15,5	3670	118	3000	1225x300	IP40	7,40
PX2065718	2×15,5	3760	121	4000	1225x300	IP40	7,40
PX2065501	2×15,5	3610	116	3000	600x600	IP44	4,30
PX2065508	2×15,5	3680	118	4000	600x600	IP44	4,30
PX2065515	1×31	3670	118	3000	1196x296	IP44	4,40
PX2065522	1×31	3760	121	4000	1196x296	IP44	4,40
PX2065529	2×15,5	3610	116	3000	Zwieszany 600x600	IP40	4,30
PX2065536	2×15,5	3680	118	4000	Zwieszany 600x600	IP40	4,30
PX2065543	1×31	3670	118	3000	Zwieszany 1196x296	IP40	4,40
PX2065550	1×31	3760	121	4000	Zwieszany 1196x296	IP40	4,40
PX2065669	2×15,5	3610	116	3000	NT 625x625	IP40	7,40
PX2065676	2×15,5	3680	118	4000	NT 625x625	IP40	7,40
PX2065683	1×31	3670	118	3000	NT 1225x300	IP40	7,40
PX2065690	1×31	3760	121	4000	NT 1225x300	IP40	7,40

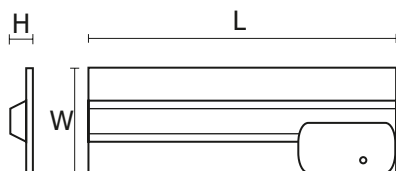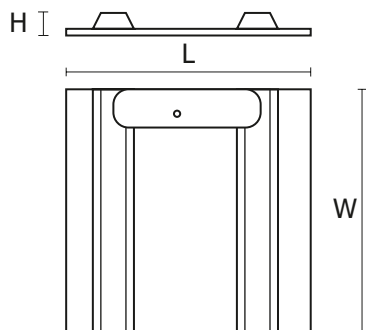

WYMIARY

Długość [mm]	W [mm]	H [mm]	IP44	IP40
596	596	47	PX2065557 PX2065564 PX2065501 PX2065508	
1196	296	47	PX2065571 PX2065578 PX2065515 PX2065522	
596	596	60		PX2065585 PX2065592 PX2065529 PX2065536
1196	296	60		PX2065599 PX2065606 PX2065543 PX2065550
623	623	60		PX2065697 PX2065704 PX2065669 PX2065676
1225	300	60		PX2065711 PX2065718 PX2065683 PX2065690

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element montażowy



Ramka G/K do wersji 600x600

PX2070180

Biały
