




Square LED

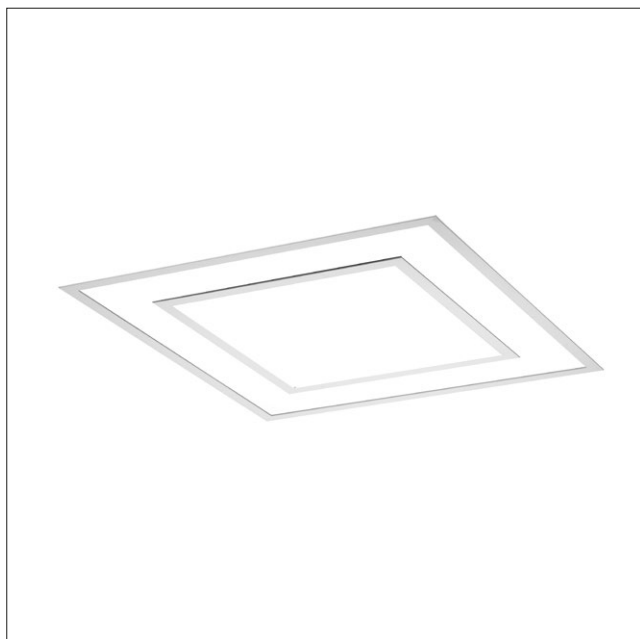

Wysokiej klasy oprawa LED emitująca subtelne i równomierne światło rozproszone na obwodzie oprawy. Oprawa z kloszem opalizowanym i centralnie umieszczonym panelem sufitowym, harmonijnie komponująca się z powierzchnią sufitu.

Uwaga: centralnie umieszczony panel sufitowy nie wchodzi w zakres zamówienia, należy go wykonać z płyty montowanego stropu.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej, malowana elektrostatically na kolor biały. Istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Klosz OPAL (PMMA). Wersja natynkowa posiada w standardzie przesłoną części środkowej wykonaną z blachy stalowej malowanej elektrostatically na kolor biały.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej, G/K lub nastropowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	38W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Moc oprawy	38 W
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Blacha stalowa
------------------	----------------

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik	Wysoki połysk

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX4059501	1×38	Wbudowany	3650	96	3000	600x600	5,50
PX4059508	1×38	Wbudowany	3730	98	4000	600x600	5,50
PX4059515	1×38	Nastropowy	3650	96	3000	NT	6,90
PX4059522	1×38	Nastropowy	3730	98	4000	NT	6,90

WYMIARY

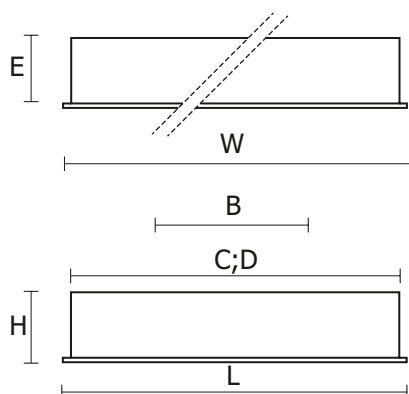

Kod	Długość [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PX4059501	595	595	75	585	585	75
PX4059508	595	595	75	585	585	75
PX4059515	595	595	75	-	-	-
PX4059522	595	595	75	-	-	-

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A	B
PX4059501	-	-
PX4059508	-	-
PX4059515	320 mm	320 mm
PX4059522	320 mm	320 mm

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu