




Torino LED

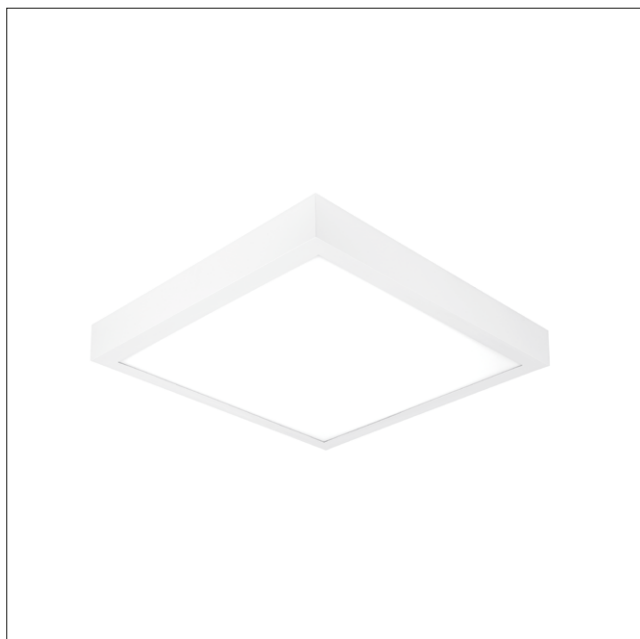

Oprawa TORINO LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza.

Dostępne są wersje TORINO MINI LED - 335x335 mm

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL, pryzmatyczny PRM oraz mikropryzmatyczny MPRM

Montaż: nastrogowy

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Powierzchniowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Możliwość ściemniania	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A++
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Żywotność diod LED	> 50000 h

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX3760029	1x24	MPRM	2680	111	3000	-	5,90
PX3760036	1x24	MPRM	2730	113	4000	-	5,90
PX3760001	1x24	OPAL	2210	92	3000	-	5,90
PX3760008	1x24	OPAL	2260	94	4000	-	5,90
PX3760015	1x24	PRM	2710	112	3000	-	5,90
PX3760022	1x24	PRM	2770	115	4000	-	5,90
PX3760071	1x38	MPRM	4490	118	3000	-	5,90
PX3760078	1x38	MPRM	4580	120	4000	-	5,90
PX3760043	1x38	OPAL	3690	97	3000	-	5,90
PX3760050	1x38	OPAL	3770	99	4000	-	5,90
PX3760057	1x38	PRM	4520	118	3000	-	5,90
PX3760064	1x38	PRM	4610	121	4000	-	5,90
PX4087125	2x14,5	PAR-S	3200	100	3000	2x	4,30

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX4087132	2×14,5	PAR-S	3270	102	4000	2x	4,30
PX4087111	3×14,5	PAR-S	4800	102	3000	3x	4,30
PX4087118	3×14,5	PAR-S	4900	104	4000	3x	4,30
PX3760113	1×27	MPRM	2890	107	3000	-	6,50
PX3760120	1×27	MPRM	2950	109	4000	-	6,50
PX3760085	1×27	OPAL	2450	90	3000	-	6,50
PX3760092	1×27	OPAL	2500	92	4000	-	6,50
PX3760099	1×27	PRM	2770	102	3000	-	6,50
PX3760106	1×27	PRM	2830	104	4000	-	6,50
PX3760155	1×43	MPRM	4830	112	3000	-	6,50
PX3760162	1×43	MPRM	4920	114	4000	-	6,50
PX3760127	1×43	OPAL	4130	96	3000	-	6,50
PX3760134	1×43	OPAL	4210	97	4000	-	6,50
PX3760141	1×43	PRM	4640	107	3000	-	6,50
PX3760148	1×43	PRM	4730	110	4000	-	6,50
PX3760229	1×21	MPRM	1800	85	3000	-	2,50
PX3760236	1×21	MPRM	1840	87	4000	-	2,50
PX3760201	1×21	OPAL	1650	78	3000	-	2,50
PX3760208	1×21	OPAL	1680	80	4000	-	2,50
PX3760215	1×21	PRM	1822	86	3000	-	2,50
PX3760222	1×21	PRM	1860	88	4000	-	2,50
PX3730261	1×16	MPRM	1250	78	3000	-	3,90
PX3730266	1×16	MPRM	1270	79	4000	-	3,90
PX3730241	1×16	OPAL	1090	68	3000	-	3,90
PX3730246	1×16	OPAL	1120	70	4000	-	3,90
PX3730251	1×16	PRM	1230	76	3000	-	3,90
PX3730256	1×16	PRM	1250	78	4000	-	3,90
PX3730291	1×24	MPRM	2070	86	3000	-	3,90
PX3730296	1×24	MPRM	2110	87	4000	-	3,90
PX3730271	1×24	OPAL	1790	74	3000	-	3,90
PX3730276	1×24	OPAL	1820	75	4000	-	3,90
PX3730281	1×24	PRM	2040	85	3000	-	3,90
PX3730286	1×24	PRM	2080	86	4000	-	3,90

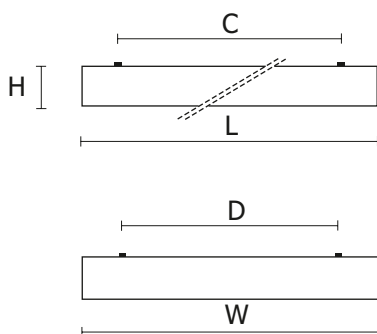

WYMIARY

Długość [mm]	W [mm]	H [mm]	E	MPRM	OPAL	PRM	PAR-S
595	595	86	-	PX3760029 PX3760036 PX3760071 PX3760078	PX3760001 PX3760008 PX3760043 PX3760050	PX3760015 PX3760022 PX3760057 PX3760064	
596	596	50	60 mm				PX4087125 PX4087132 PX4087111 PX4087118
1195	295	86	-	PX3760113 PX3760120 PX3760155 PX3760162	PX3760085 PX3760092 PX3760127 PX3760134	PX3760099 PX3760106 PX3760141 PX3760148	
355	355	72	-	PX3760229 PX3760236	PX3760201 PX3760208	PX3760215 PX3760222	
295	595	86	-	PX3730261 PX3730266 PX3730291 PX3730296	PX3730241 PX3730246 PX3730271 PX3730276	PX3730251 PX3730256 PX3730281 PX3730286	

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | E = Głębokość wbudowania

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]	MPRM	OPAL	PRM	PAR-S
520	520	PX3760029 PX3760036 PX3760071 PX3760078	PX3760001 PX3760008 PX3760043 PX3760050	PX3760015 PX3760022 PX3760057 PX3760064	
450	340				PX4087125 PX4087132
450	372				PX4087111 PX4087118
160	1120	PX3760113 PX3760120 PX3760155 PX3760162	PX3760085 PX3760092 PX3760127 PX3760134	PX3760099 PX3760106 PX3760141 PX3760148	
250	250	PX3760229 PX3760236	PX3760201 PX3760208	PX3760215 PX3760222	
160	520	PX3730261 PX3730266 PX3730291 PX3730296	PX3730241 PX3730246 PX3730271 PX3730276	PX3730251 PX3730256 PX3730281 PX3730286	

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu