



Uni LED



Uniwersalna oprawa oświetleniowa zaprojektowana specjalnie pod źródła LED. Prosty montaż, chipy LED renomowanych producentów i współczynnik mocy $\eta = 0,97$ sprawiają, że UNI LED jest wysokiej jakości produktem o szerokim zastosowaniu. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne. Możliwość wyposażenia w czujkę ruchu i moduł awaryjny.

Wykonanie: Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie. W standardzie kolor biały, ramka mocowana na magnesach została dodatkowo zabezpieczona przed wypadnięciem, płyta mikropryzmatyczna MPRM, pryzmatyczna PRM lub OPAL.

Montaż: Zwieszany, do sufitów 600x600, nastropowy

Akcesoria: Czujka ruchu, zawieszenia zwykłe i elektryczne.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	38W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Moc oprawy	38 W
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE


Odbłyśnik	Brak
-----------	------

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX3751101	1x38	OPAL	4230	111	3000	-	5,50
PX3751119	1x38	OPAL	4310	113	4000	-	5,50
PX3751107	1x38	PRM	4580	120	3000	-	5,50
PX3751125	1x38	PRM	4670	122	4000	-	5,50
PX3751113	1x38	MPRM	4650	122	3000	-	5,50
PX3751131	1x38	MPRM	4740	124	4000	-	5,50
PX3751137	1x38	OPAL	4230	111	3000	AW 3H	6,25
PX3751155	1x38	OPAL	4310	113	4000	AW 3H	6,25
PX3751143	1x38	PRM	4580	120	3000	AW 3H	6,25

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX3751161	1×38	PRM	4670	122	4000	AW 3H	6,25
PX3751149	1×38	MPRM	4650	122	3000	AW 3H	6,25
PX3751167	1×38	MPRM	4740	124	4000	AW 3H	6,25

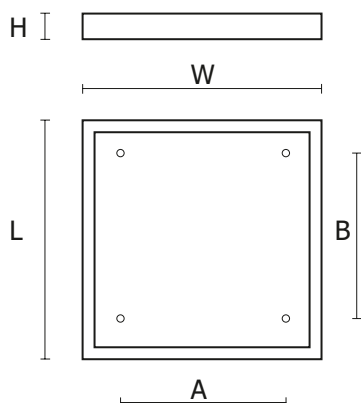

WYMIARY

Długość [mm]	W [mm]	H [mm]
595	595	45

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]
500	500

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny

Mikrofalowy czujnik ruchu
Sztuki w komplecie: 1

PX3003001

Biały



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143