



Velo LED



Nowa wersja zyskującej dużą popularność oprawy Velo wykonana w wersji na lampy LED. Została stworzona z subtelnego profilu aluminiowego oraz umożliwiono jej łączenie w linie (tylko w wersji OPAL) oraz zwieszanie. Dzięki swojemu kształtowi jest doskonałym rozwiązaniem do instalacji w narożach, a tym samym oświetlania korytarzy, klatek schodowych oraz innych miejsc o ograniczonej przestrzeni.

Uwaga: Okablowanie przelotowe na zapytanie

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Okablowanie przelotowe na zapytanie. W wersji zwieszanej: elementy umożliwiające zamocowanie zwieszaków w komplecie. Wersja naścienna: montaż oprawy do podłoża za pomocą dodatkowych otworów wykonanych w obudowie.

Montaż: Ścienny, zwieszany.

Akcesoria: Zawieszania (zwykle PX0922143, elektryczne PX0922021), łącznik liniowy, końcówki.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	0 ... 40 °C

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4022813	1x24	Naścienny	OPAL	2730	113	3000	2,30

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	Wysoki połysk
-----------	---------------


WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4022820	1×24	Naścienny	OPAL	2790	116	4000	2,30
PX4022827	1×31	Naścienny	OPAL	3640	117	3000	2,90
PX4022834	1×31	Naścienny	OPAL	3720	120	4000	2,90
PX4022841	1×38	Naścienny	OPAL	4570	120	3000	3,70
PX4022848	1×38	Naścienny	OPAL	4660	122	4000	3,70
PX4022855	1×44	Naścienny	OPAL	5480	124	3000	4,40
PX4022862	1×44	Naścienny	OPAL	5600	127	4000	4,40
PX4022869	1×24	Naścienny	MPRM	2740	114	3000	2,30
PX4022876	1×24	Naścienny	MPRM	2800	116	4000	2,30
PX4022883	1×31	Naścienny	MPRM	3680	118	3000	2,90
PX4022890	1×31	Naścienny	MPRM	3760	121	4000	2,90
PX4022897	1×38	Naścienny	MPRM	4650	122	3000	3,70
PX4022904	1×38	Naścienny	MPRM	4750	125	4000	3,70
PX4022911	1×44	Naścienny	MPRM	5600	127	3000	4,40
PX4022918	1×44	Naścienny	MPRM	5720	130	4000	4,40
PX4022701	1×24	Zwieszany	OPAL	2730	113	3000	2,30
PX4022708	1×24	Zwieszany	OPAL	2790	116	4000	2,30
PX4022715	1×31	Zwieszany	OPAL	3640	117	3000	2,90
PX4022722	1×31	Zwieszany	OPAL	3720	120	4000	2,90
PX4022729	1×38	Zwieszany	OPAL	4570	120	3000	3,70
PX4022736	1×38	Zwieszany	OPAL	4660	122	4000	3,70
PX4022743	1×44	Zwieszany	OPAL	5480	124	3000	4,40
PX4022750	1×44	Zwieszany	OPAL	5600	127	4000	4,40
PX4022757	1×24	Zwieszany	MPRM	2740	114	3000	2,30
PX4022764	1×24	Zwieszany	MPRM	2800	116	4000	2,30
PX4022771	1×31	Zwieszany	MPRM	3680	118	3000	2,90
PX4022778	1×31	Zwieszany	MPRM	3760	121	4000	2,90
PX4022785	1×38	Zwieszany	MPRM	4650	122	3000	3,70
PX4022792	1×38	Zwieszany	MPRM	4750	125	4000	3,70
PX4022799	1×44	Zwieszany	MPRM	5600	127	3000	4,40
PX4022806	1×44	Zwieszany	MPRM	5720	130	4000	4,40

DANE PODSTAWOWE

Data etykiety oprawy | 07-2016

WYMIARY

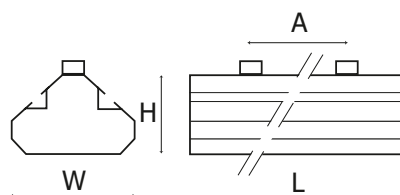

Kod	Długość [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4022813	875	101	64
PX4022820	875	101	64
PX4022827	1165	101	64
PX4022834	1165	101	64
PX4022841	1455	101	64
PX4022848	1455	101	64
PX4022855	1745	101	64
PX4022862	1745	101	64
PX4022869	875	101	64
PX4022876	875	101	64
PX4022883	1165	101	64
PX4022890	1165	101	64
PX4022897	1455	101	64
PX4022904	1455	101	64

AKCESORIA

Element konstrukcyjny



Velo Końcówka

PX4022260

Szary

Element łączący



Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy
Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922227

Szary