




VIP IP44 LED

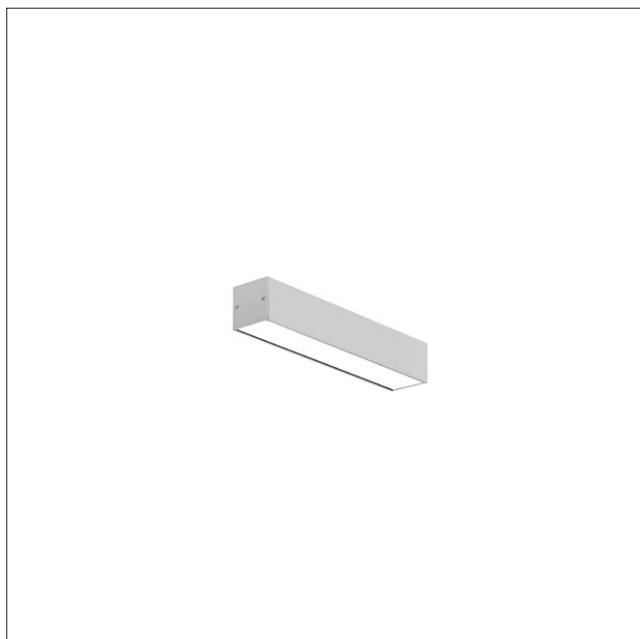

Oprawa oświetleniowa serii VIP o bezpośrednim rozsył światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych, zaprojektowana na diody LED. Nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL z poliwęglanu. Końcówki w komplecie.

Montaż: Nastropowy (łącznik sufitowy w komplecie), ścienny.

Akcesoria: Zawieszenia (zwykłe, elektryczne), łącznik ścienny PX0926080 - komplet 2 szt.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	9W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Moc oprawy	9 W
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Info	OPAL

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE


Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik	Wysoki połysk

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
PX0919043	1×9	530	58	3000
PX0919050	1×9	540	60	4000

DANE PODSTAWOWE

Data etykiety oprawy	07-2016
----------------------	---------



WYMIARY

Długość [mm]	W [mm]	H [mm]
300	65	65

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

Element montażowy



VIP Master Łącznik ścienny Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0926080

Szary



Zawieszenie zwykłe

PX0922143