




## Velo IP44 LED

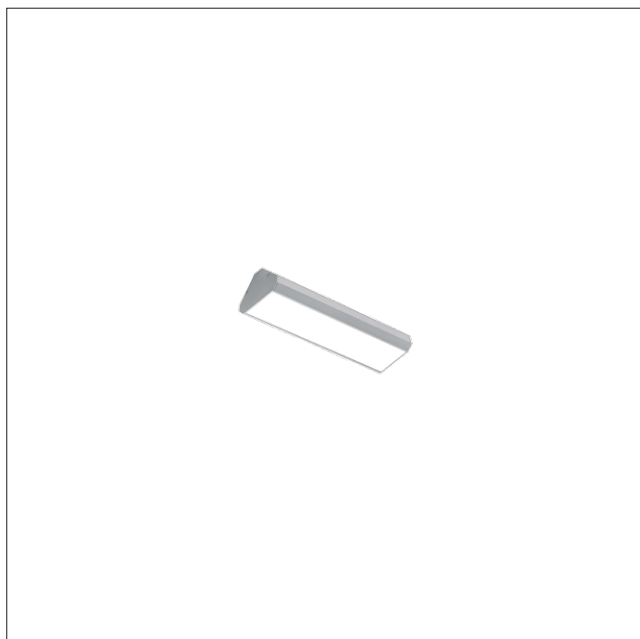

VELO LED o podwyższonym stopniu szczelności IP44. Oprawa znajdująca zastosowanie na zewnątrz budynków na przykład jako oświetlenie balkonów oraz ciągów komunikacyjnych wymagających podwyższonego stopnia szczelności. Może stanowić również dodatkowe oświetlenie nad lustrami w łazienkach.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostycznie (w standardzie kolor szary), klosz opal (OPAL) z poliwęglanu.

**Montaż:** Ścienny, zwieszany.

**Akcesoria:** Zawieszenia (zwykłe, elektryczne).

**Zasilanie:** 230 V

### DANE ELEKTRYCZNE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Źródło światła        | LED      |
| Liczba źródeł światła | 1        |
| Moc źródła światła    | 9W       |
| Rodzaj osprzętu       | Zasilacz |
| Napięcie znamionowe   | 230 V    |
| Moc oprawy            | 9 W      |
| Rodzaj LED            | 5630     |

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

### DANE INFORMACYJNE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | Szary         |
| Zakres temperatur pracy | -25 ... 40 °C |

### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP44 |
| Klasa ochronności    | I    |
| Klasa energetyczna   | A+   |
| EAC                  | Tak  |

### DANE ŚWIETLNE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Barwa światła           | Biała               |
| Wskaźnik oddawania barw | 80                  |
| Podział światła         | Szerokostrumieniowy |
| Rozsył światła          | DI                  |
| Klasa oprawy            | I                   |

### DANE OPTYCZNE


|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Raster / przesłona   | OPAL                          |
| Kolor klosza/pokrywy | Biały                         |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne opalizowane |
| Odbłyśnik            | Wysoki połysk                 |

### WYKONANIA

| Kod       | Moc źródła światła [W] | Rodzaj montażu | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] |
|-----------|------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| PX4022136 | 1×9                    | Zwieszany      | 860                           | 95                                 | 3000                    |
| PX4022139 | 1×9                    | Zwieszany      | 880                           | 97                                 | 4000                    |
| PX4022193 | 1×9                    | Naścienny      | 860                           | 95                                 | 3000                    |
| PX4022195 | 1×9                    | Naścienny      | 880                           | 97                                 | 4000                    |

### DANE PODSTAWOWE

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Data etykiety oprawy | 07-2016 |
|----------------------|---------|



## WYMIARY

| Długość [mm] | W [mm] | H [mm] |
|--------------|--------|--------|
| 300          | 101    | 64     |

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

## AKCESORIA

### Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne  
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

### Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143